

# GAMMA A VELOCITA' VARIABILE



## REGOLAZIONE ENERGETICA UNICA

Fornisci sempre la giusta quantità di energia per ogni colpo.



## FULL HYDRAULIC TYPE

Forget about endless nitrogen recharges and loss of performance.



## ATTREZZATURE DI LUNGA DURATA

Prodotto in Francia, con i migliori acciai e processi di classe mondiale.



## CURA DELLA MACCHINA

Protegge sia il demolitore che l'escavatore da traboccamenti e picchi di pressione.



## MARTELLI 4.0

Sistema OMNI-M montato in fabbrica, per consentire il monitoraggio remoto delle apparecchiature.

		V32	V47	V57	V67	V6000	V7000
PESO ESCAVATORE (MIN-MAX)	T	18 - 30	27 - 40	35 - 60	45 - 80	65 - 90	70 - 120
PESO OPERATIVO (SENZA ADATTATORE PIATTO)	KG	1332	2273	3079	4942	5771	6422
PORTATA OLIO (MIN-MAX)	L/MIN	120 - 170	180 - 265	240 - 320	380 - 420	400 - 500	400 - 550
FREQUENZA COLPI (MIN-MAX)	BPM	285 - 1050	345 - 1160	330 - 1045	380 - 950	290 - 550	290 - 590
PRESSIONE D'ESERCIZIO (MAX)	BAR	135	165	165	165	180	180
DIAMETRO UTENSILE	MM	122	150	170	202	214	214

QUESTI MARTELLI HANNO AMPIE POSSIBILITA' DI IMPOSTAZIONI, CHE LI RENDONO COMPATIBILI CON TUTTI I PRINCIPALI MARCHI DI ESCAVATORI SUL MERCATO. POSSONO ESSERE MONTATI ANCHE SU CARRELLI SPECIALI E SUPPORTI STATICI SENZA ALCUNA DIFFICOLTÀ.




V32




V47




V57

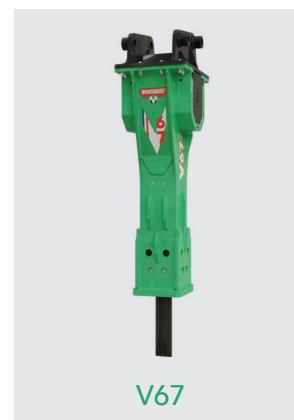

V67

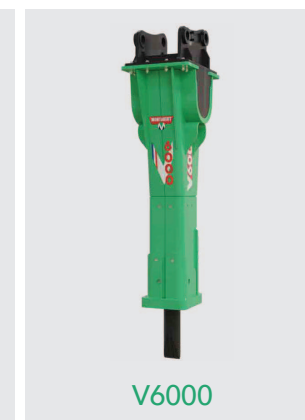

V6000

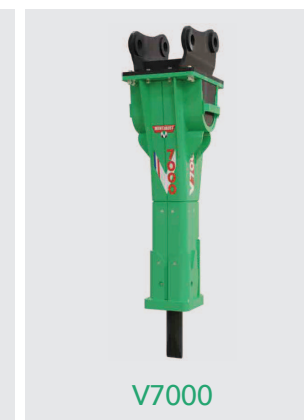

V7000